


КР1533ЛП8, КФ1533ЛП8, ЭКА1533ЛП8, ЭКФ1533ЛП8

Микросхемы представляют собой четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе, с повышенной нагрузочной способностью. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1, 4, 10, 13 - входы разрешения третьего состояния $\overline{EZ}1...EZ4$; 2, 5, 9, 12 - входы информационные X1...X4; 3, 6, 8, 11 - выходы информационные Y1...Y4; 7 - общий; 14 - напряжение питания.

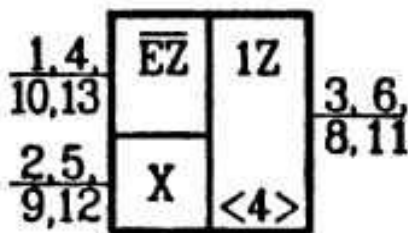

Условное графическое обозначение КР1533ЛП8, КФ1533ЛП8, ЭКА1533ЛП8, ЭКФ1533ЛП8

Таблица истинности

Вход		Выход
\overline{EZ}	X	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	Z
1	1	Z

Электрические параметры

- Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%
- Выходное напряжение низкого уровня:
 - при $I_{\text{вых}}^0 = 12$ мА ≤ 0,4 В
 - при $I_{\text{вых}}^0 = 24$ мА ≤ 0,5 В
- Выходное напряжение высокого уровня ≥ 2,4 В
- Прямое падение напряжения на антизвонном диоде ≤ |-1,5| В
- Ток потребления при $U_{\text{п}} = 5,5$ В ≤ 17 мА
- Входной ток низкого уровня ≤ |-0,1| мА
- Входной ток высокого уровня по информационным входам ≤ 20 мкА
- Выходной ток |-30| ... |-112| мА
- Выходной ток низкого уровня в состоянии

«выключено»	$\leq -20 $ мкА
Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено»	≤ 20 мкА
Время задержки распространения сигнала при включении	≤ 15 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении	≤ 12 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния «выключено» в состояние высокого (низкого) уровня	≤ 30 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе в состояние «выключено»:	
- из состояния высокого уровня	≤ 40 нс
- из состояния низкого уровня	≤ 35 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ
Емкость выхода	≤ 8 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником

производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.