


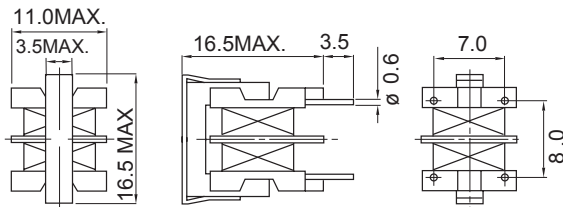
UU9LF & UU9LFH

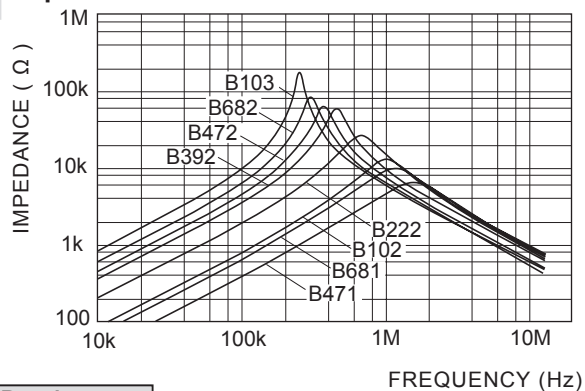
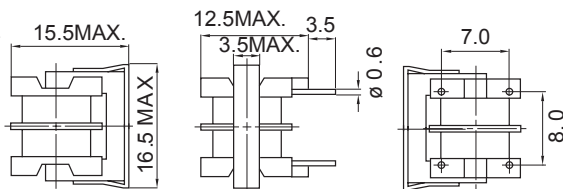

OUTLINE / 概要

1. Common mode chokes for effective AC line noise prevention

1. ACラインノイズ防止に有効なコモンモードチョーク

UU9LF
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

Schematics
結線図

UU9LFH
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

Impedance Characteristics / インピーダンス特性

Specifications / 仕様

Type 品名	Inductance インダクタンス (1-2)(4-3) @1kHz	Inductance Balance インダクタンス 平衡度	D.C.R. 直流抵抗 (1-2) (4-3) @ 20°C	Rated current 定格電流
UU9LF(H)-B471	Min.470μH	Max.25μH	Max.150mΩ	1.0A
UU9LF(H)-B681	Min.680μH	Max.25μH	Max.250mΩ	850mA
UU9LF(H)-B102	Min.1.0mH	Max.50μH	Max.350mΩ	700mA
UU9LF(H)-B222	Min.2.2mH	Max.50μH	Max.700mΩ	500mA
UU9LF(H)-B392	Min.3.9mH	Max.100μH	Max.1.2Ω	380mA
UU9LF(H)-B472	Min.4.7mH	Max.100μH	Max.1.6Ω	340mA
UU9LF(H)-B682	Min.6.8mH	Max.150μH	Max.2.5Ω	250mA
UU9LF(H)-B103	Min.10.0mH	Max.200μH	Max.4.0Ω	200mA

FEATURES / 特徴

1. Small size and inexpensive type
1. 小型、廉価タイプ

APPLICATION / 用途

Multi-function telephone, AC adapter, FAX, Small size fluorescent light, VCR, TV

多機能電話、ACアダプタ、FAX、小型蛍光灯、ビデオ、テレビ